
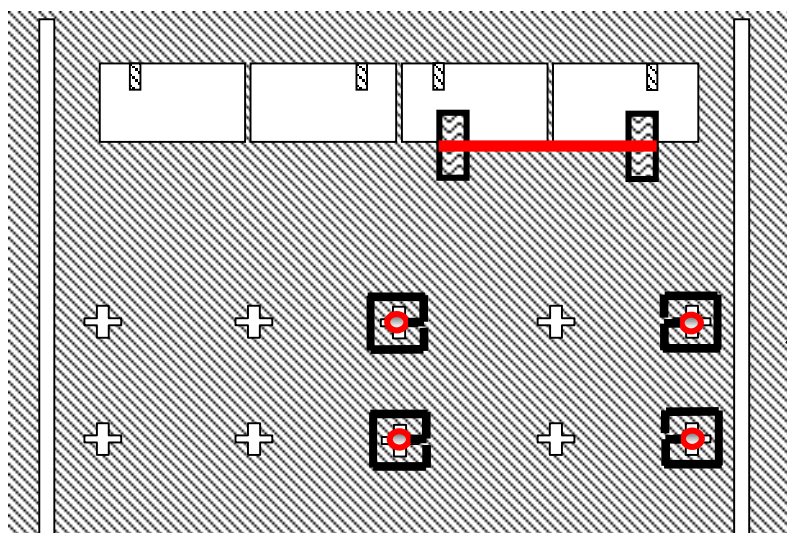
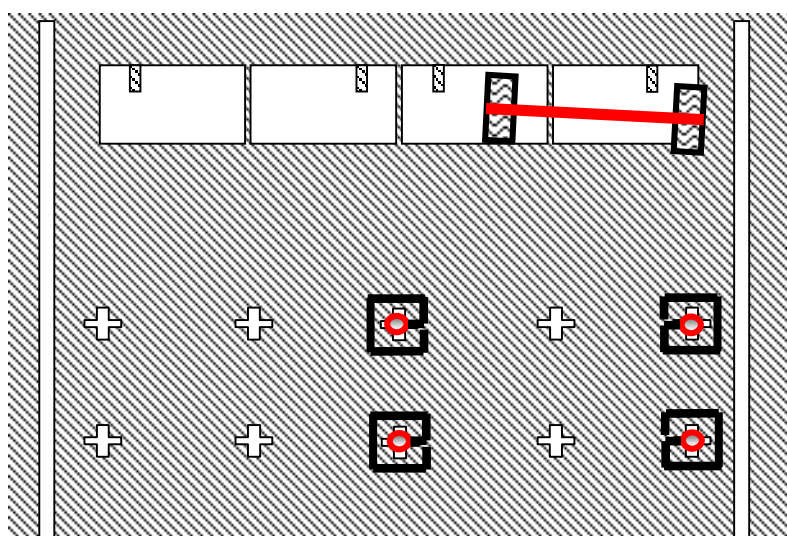


## L'arrêt de précision

« *L'axe de l'essieu arrière* du véhicule ou de la remorque doit être sur la zone blanche matérialisée. »

### Placements hors zone :

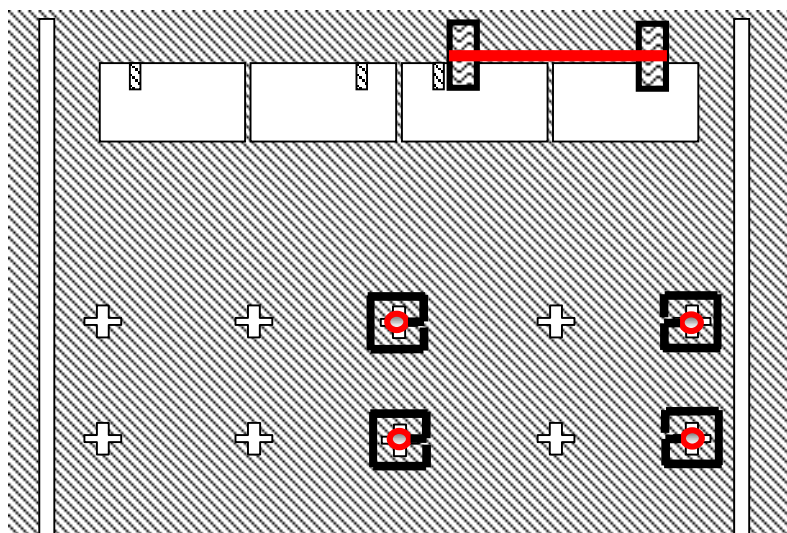

Seul l'axe de l'essieu arrière, matérialisé ci-contre en rouge, est à prendre en compte pour justifier d'un arrêt hors zone.

Il suffit qu'une partie de l'essieu se trouve hors zone pour déclarer défavorable le résultat de la manœuvre.