



# FRANCE ARRIMAGE


Tél. : 04 72 45 91 49

## Le professionnel des équipements Transport et logistique



1

**Véhicules: Arrimages et accessoires**





### 1 – VEHICULES: Arrimages et systèmes

Page 3

- Bâchés : Poutre d'arrimage sur ridelles	Page 5
- Bâchés : Sangles d'arrimage extérieures	Page 6
- Bâchés : Profil d'arrimage rehausses	Page 7
- Bâchés : Cornières, coins et fourreau de protection	Page 8
- Bâchés : Tourets enrouleurs de sangles et points d'ancrage	Page 9
- Bâchés : Arrimages lourds, chaînes	Page 10
- Bâchés : Bas de rideaux et câbles tir	Page 11
- Bâchés : Double planchers	Page 12
- Fourgons : Sangles intérieures	Page 13, 14
- Fourgons : Rails	Page 15
- Fourgons : Barres et poutres d'arrimage	Page 16
- Fourgons : Barres à pression diverses	Page 17
- Fourgons : Barres à pression CARGO-STA	Page 18
- Fourgons : Double planchers	Page 19
- Fourgons : Accessoires double planchers	Page 20
- Fourgons : Barres porte vêtements	Page 21
- Fourgons : Arrimage anti-vols ou anti-pertes	Page 22
- Fourgons : Parois isolantes thermiques	Page 23
- Fourgons : Housses isolantes et enregistreur de température	Page 24
- Fourgons : Système arrimage rolls JFA et JFS	Page 25
- V.U.L. : Rails et ancrages AERO	Page 26
- V.U.L. : Sangles	Page 27
- V.U.L. : Barres arrimage	Page 28
- V.U.L. : Filets et sangles roue de secours	Page 29
- Arrimages spécifiques : transports de voiture	Page 30
- Arrimages spécifiques : Sangles diverses, artisans etc.	Page 31
- Arrimages spécifiques : Sangles déménageur	Page 32
- Arrimages spécifiques : Sangles diverses : motos, bagagère...	Page 33
- Bouclerie : Tendeurs et cames	Page 34
- Bouclerie : Crochets et fittings	Page 35
- Accessoires : Chaînes neige	Page 36
- Accessoires : antivols actifs	Page 37
- Accessoires : Scellés et Câble Tir	Page 38



### Poutres d'arrimage sur ridelles

- CARGOFIX**



Poutre d'arrimage pour ridelle, composée de **deux pinces coulissantes** sur un profilé aluminium haute résistance, modulable de 2M39 à 2M51.

Enserrement des ridelles de 15 à 35mm, avec plots caoutchouc intégrés pour une adhérence maximale

Poids: 11.5 Kg

Réf : **EPR48772C-FIX**

**Les +** Plus d'adhérence pour une meilleure résistance

- Poutre PR**



Poutre d'arrimage pour ridelle composée de 2 pinces en acier et de **2 profilés aluminium coulissants**, réglables par le milieu de 2M40 à 2M70

Poids : 14 Kg

Réf : **EPR71067**

**Les +** Se stocke facilement en cabine car séparable en deux parties

- Sangle de stockage**



Option utile pour le rangement des deux modèles de poutres pour ridelle :

Réf : **SA2522B070-RONDE**



- Pièces détachées**

Pince en acier pour poutres PR et CARGOFIX.  
Pour ridelles de 25 à 33 mm

Réf : **EPR71065**



### Sangles d'arrimage rehausse



LC 500 daN

Tendeur à levier 2T  
Sangle 45 mm 3T5  
Crochets pour ridelles 25mm  
Longueur : 4M50  
Partie fixe : 1M00  
Réf : **TL50CR2R450-25**

**Les +** Solution d'arrimage légère et modulable

Existe avec tendeur à cliquet  
Réf : **TC50CR2R450-25**

### Sangles d'arrimage extérieures

- Sangle Bord de rive - Le classique 9M 6T



LC  2000 daN

Tendeur à cliquet 50 mm 5T  
Sangle bleue 50 mm 6T  
**2 crochets bord de rive**  
Longueur : 9M00  
Partie Fixe : 0M30  
Conforme la norme EN12195-2

Réf : TC50CB1B900

Autres longueurs disponibles sur demande

- Sangle crochets doubles



LC  2000 daN


Tendeur à cliquet 50 mm 5T  
Sangle bleue 50 mm 6T  
**2 crochets doubles**  
Longueur : 9M00  
Partie Fixe : 0M30  
Conforme la norme EN12195-2

Réf : TC50CD1B900



Compatible anneaux plancher

- Sangle 9 M 7,5 T Poignée longue

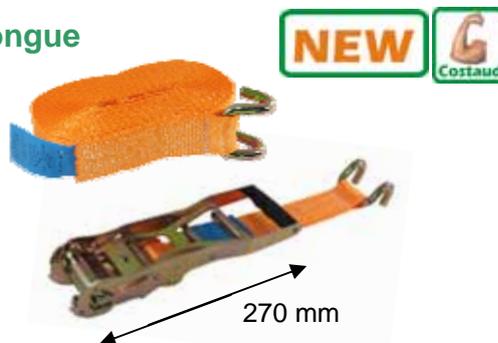

LC  2500 daN

Tendeur cliquet 50 mm 5T  
Sangle orange 50 mm 7,5T  
2 crochets doubles  
Longueur : 9M00  
Partie Fixe : 0M30  
Conforme la norme EN12195-2

Réf : TC50CB10900-7T5PL

- Faîtes vos sangles !



Tendeur Confort line



Bord de rive



Double soudé

Anneau delta

Mousqueton

Fabrication sur mesure : marquage, longueur sur demande !



### Profils d'arrimage rehausse

#### • L'ACIEREHAUSSE



**Profilé acier** avec un rail d'arrimage universel.

2 Longueurs standard : 2M70 et 3M30

Poids : 4,8 Kg/M

Compatible avec tous les composants d'arrimage, poutres, sangles, barres...

Longueur 2M70

Réf : RA48880-270

Longueur 3M30

Réf : RA48880-330



Capacité de sécurité maximale pour véhicules bâchés

Vous pourrez ainsi éliminer vos litiges dégâts durant vos transports, l'ACIEREHAUSSE est compatible avec la plupart des sangles et barres d'arrimage


1

Longueur sur mesure en service EXPRESS !

Un volume d'appoint dans vos semis

L'ACIEREHAUSSE et l'UNIREHAUSSE vous permettent de réaliser un double plancher avec les poutres d'arrimage prévues à cet effet.

#### • L'UNIREHAUSSE

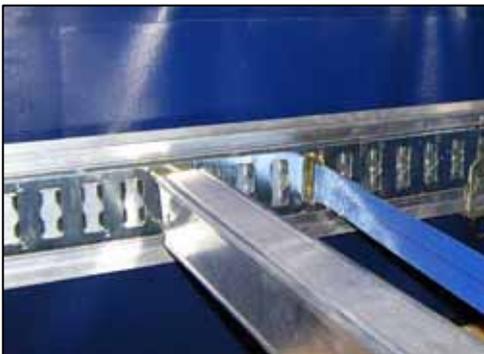

**Profilé aluminium** avec rail intégré

2 Longueurs standard : 2M70 et 3M40

Poids : 4,5 Kg/M

Compatible avec tous les composants d'arrimage, poutres, sangles, barres...

Longueur 2M70

Réf : RL48716-UNI270

Longueur 3M40

Réf : RL48716-UNI340



### Accessoires pour rehausse

#### • Poutre aluminium



Longueur : Ajustable de 2M38 à 2M56

Capacité d'arrimage : 1350 kg

Capacité de charge : 450 kg

Réf : EPT43638

Arrimage et optimisation des volumes

#### • Sangle intérieure



LC 500 daN

Longueur : 3M50

Partie fixe : 1M00

Largeur : 50 mm

Réf : TL50AP1B350


Légère et modulable

### Cornières de protection

- Cornière de protection ALV



**NEW**



Cornière en polyéthylène haute densité, alvéolé.  
Résiste aux forts écarts thermiques (-30°C / 80° C)  
Ailes asymétriques, une pose aisée : 130 X 170 mm  
Angle décroché, protection des marchandises  
Longueurs : 2M40 et 1M20

Réf : ECO1713-12 (1M20)

Réf : ECO1713-24 (2M40)



Qualité renforcée, 100% recyclable

- Cornière Faîtière économique



Cornière en P.V.C. blanc  
Epaisseur : 4 mm  
Dimension des ailes : 130 mm X 130 mm  
2 longueurs standard : 1M20 et 2M40

Réf : ECO1313-12 (1M20)

Réf : ECO1313-24 (2M40)

### Coins de protection

- Coin de protection renforcé à guidage



Spécial transport  
bobines de papier

Réf : ECO05182

**NEW**



- Coin de protection blanc



En PVC, pour sangles de 50 à  
100 mm de large.

Réf : ECO051100



Coin standard

- Fourreau de protection



Existe en 25 mm,  
50 mm, et 75 mm

Nous consulter



- Cornière de protection à usage unique



Carton renforcé avec pastille de  
positionnement.

Ailes : 100 x 100 mm

Longueur : 400 mm

Epaisseur : 5 mm

Réf : ECO100X100X400X5



### Tourets d'arrimage

- Touret enrouleur coulissant 5000 daN



CMU: 5000 daN  
Utilisation en arrimage pour plateaux ou bâchés.  
Pour sangles de 50 à 100 mm

Réf : ETR47920-10



- Touret d'arrimage 8000 daN.



CMU: 4000 daN  
Utilisation en arrimage pour plateaux ou bâchés  
Pour sangles de 50 mm et 60 mm


Réf : ETR46560-10



**Les +** Capacité d'enroulage 10M (compatible clé 19)

### Enrouleurs de sangle

- Enrouleur magnétique

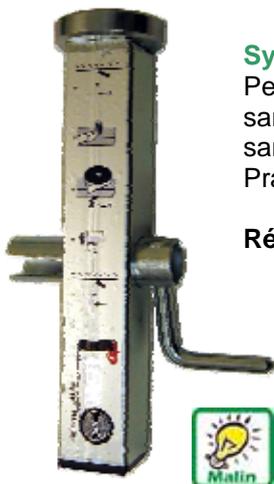


**Système de fixation magnétique**  
Permet d'enrouler tout type de sangles jusqu'à 12M pour des sangles de 25 à 50 mm de large.  
Pratique et simple d'utilisation

Réf : ENPI-M



- Enrouleur

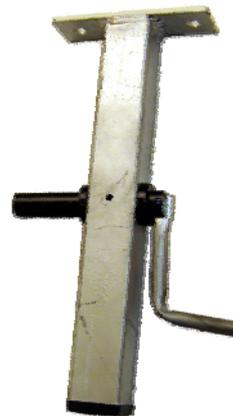

**Système de fixation sur le bord de rive.**

Pratique et simple d'utilisation, il permet d'enrouler jusqu'à 12M de sangles de 25 à 50 mm de large.

Réf : ENROUL-10

### Points d'ancrage

- Point d'ancrage carré



A souder au plancher  
Rupture: 4000 daN  
Dimensions :  
89 mm x 89 mm x 30 mm

- Points d'ancrage tubulaires



A souder au plancher  
Rupture: 8000 daN  
2 modèles standard : carré et cylindrique

Réf : PA44701-53SQ (carré)  
Réf : PA44701-53 (cylindrique)

- Point Pi



Point d'ancrage rétractable pour bord de rive  
Résistance: 5000 daN

Compatible avec crochets bord de rive et crochets doubles

Réf : PA48742-10


- Anneaux ferry



Anneau et pontet  
Résistance: 36 000 daN

Réf : AF46195-10

### Sangles d'arrimage pour charges lourdes

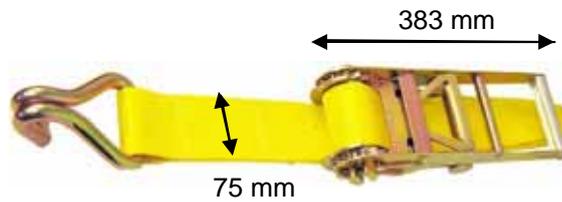

LC 5000 daN  
 Tendeur cliquet 75 mm 10T  
 Sangle jaune 75 mm 15 T  
 2 crochets doubles  
 Longueur 9M00  
 Partie Fixe 0M70  
 Conforme la norme EN12195-2

Réf : TC75CDJ900-10T

### Système d'arrimage chaînes




Pour Diamètre chaîne	8 mm	10 mm	13 mm
CMU	8450 kg	14700 kg	20500 kg
Poids	5 Kg	6,2 Kg	6,6 Kg
Réf :	EL5306A-TENDEUR	EL5306B-TENDEUR	EL5306C-TENDEUR



### Chaînes

#### • Crochets

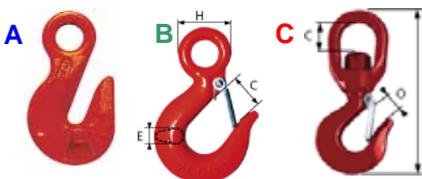


Ø chaîne en mm	8 mm		10 mm		13 mm	
	CMU	Réf	CMU	Réf	CMU	Réf
<b>A</b> : Crochet Oeil	2T	EL5117B	3T15	EL5117C	5T3	EL5117D
<b>B</b> : Crochet œil HR	2T5	EL5120C	3T2	EL5120D	5T4	EL5120E
<b>C</b> : Crochet touret	2T	EL5130C	3T	EL5130D	5T4	EL5130E

#### • Maillon d'assemblage



Ø chaîne en mm	8 mm	10 mm	13 mm
C.M.U. en kg	2000	3200	5000
Réf	<b>MA5185C</b>	<b>MA5185D</b>	<b>MA5185E</b>

#### • Chaîne



Ø chaîne en mm	8 mm	10 mm	13 mm
C.M.U. en kg	2000	3150	5300
Réf	<b>CH2035C</b>	<b>CH2035D</b>	<b>CH2035E</b>

### Bas de rideaux et câble tir

- **Bas de rideaux standard**



Tendeur à levier inox  
Crochet plat inox  
Longueur : 620 mm  
Largeur : 50 mm

Réf : TL50CP8N062-INOX

- **Bas de rideaux à sécurité**



Tendeur à levier inox à sécurité  
Crochet fil zingué blanc  
Longueur : 800 mm

Réf : TL50CB2N080-INOX

- **Bas de rideaux à basculeur**



Tendeur à levier inox à basculeur  
Crochet plat inox  
Longueur : 700 mm  
Entraxe des trous : 30 mm

Réf : TL50CP8N070-Z4

- **Sangle seule**



Galette de sangle en polyester  
Plusieurs largeurs et couleurs  
de sangles possibles : 25, 35,  
50 et 75 mm

Nous consulter

- **Platine écrou**



Platine Inox  
Ecrou frein inox

Réf : PLATINE1003-SP

- **Crochets disponibles**



Crochet fil acier

Réf : CB5020-F



Crochet plat INOX

Réf : CP46699-40

- **Câble tir**



Câble Tir avec embouts sertis  
aux extrémités

Longueur : 32M50

Réf : ECABLETIR-32.50M

Autres longueurs sur mesure



Crochet plat bichromaté

Réf : CP5023-10

### Système de double plancher CTD pour bâchés



- **Optimisation de Volumes**

Chargement jusqu'à 66 palettes Euro dans une semi remorque équipée du CTD-2

- **Hauteur modulable**

Les rehausses coulissent sur des rails aéro en acier, verticaux, soudés sur ranchers offrant des modules réglables en hauteur.


- **Stockage des poutres support de palettes**

Les poutres support de palettes sont compatibles avec les rails type aéro et les trous de serrure des rehausses, donnant une possibilité de stockage entre les ranchers.

- **Second niveau**

Les poutres support de palettes sont équipées de verrous intégrés rigidifiant le second niveau

Les  66 palettes dans un bâché !!

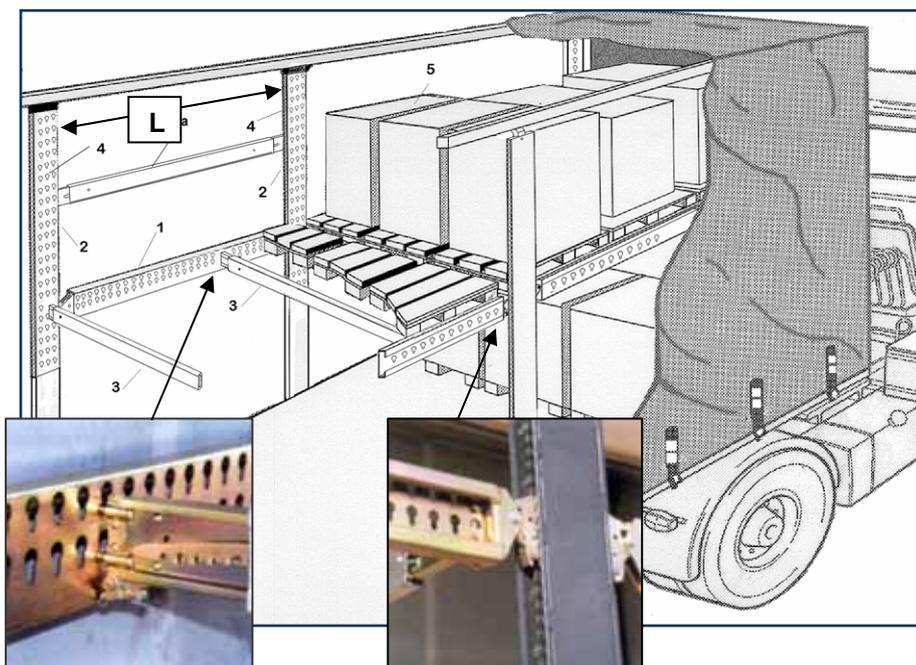

- 1 - Rehausses latérales CTD-2 avec empreintes trou de serrure
  - 2 - Rails de guidage aéronautiques acier pour rehausses latérales
  - 3 - Poutres support de charge dans différentes positions - (3a) en position stockée
  - 4 - Plaques verticales en acier pour montage des poutres support de charge sur les poteaux intermédiaires
  - 5 - CTD-2 en charge
  - 6 L= portée entre ranchers (à déterminer pour définir la longueur des rehausses acier)
- + Sangles d'étayage, voir page 23

### Sangles tendeur à levier

- Sangle tendeur à levier et ancrages à pousoir



Tendeur à levier **Confort Line 2T**  
Sangle bleue 50 mm 4T8  
Conforme la norme EN 12195-2

LC 800 daN

**2 Ancrages à pousoir**

2 Longueurs standard : 3M50 et 5M00

Partie fixe : 1M00

Réf : **TL50AP1B350 (3M50)**

Réf : **TL50AP1B500 (5M00)**

- Sangle tendeur à levier et crochets doubles



LC 450 daN

**2 Crochets doubles**


2 Longueurs standard : 3M50 et 5M00

Partie fixe : 1M00

Réf : **TL50CD2B350 (3M50)**

Réf : **TL50CD2B500 (5M00)**

- Sangle tendeur à levier et ancrages à pousoir TX



LC 800 daN

**2 Ancrages à pousoir TX**

2 Longueurs standard : 3M50 et 5M00

Partie fixe : 1M00

Réf : **TL50AP2B350 (3M50)**

Réf : **TL50AP2B500 (5M00)**

Gamme INOX disponible

### Sangles INTERMARCHE

- Sangle ITM tendeur à levier et taquets



Longueur : 3M50

Partie fixe : 1M00

Largeur : 50 mm

Réf : **TL50CQ4N350-13**

- Sangle ITM tendeur à levier et clé tube



Longueur : 3M50

Partie fixe : 1M00

Largeur : 50 mm

Réf : **TL50CT2N350-11**



- Sangle ITM tendeur à cliquet 3T et clé tube



Longueur : 3M50

Partie fixe : 1M00

Largeur : 50 mm

Réf : **TC50CT2N350-31**

## Sangles tendeur à cliquet

- Sangle tendeur à cliquet et ancrages à poussoir**



Tendeur à cliquet **Confort Line 2T**  
Sangle bleue 50 mm  
Conforme la norme EN 12195-2

LC 800 daN  
**2 Ancrages à poussoir**  
2 Longueurs standard : 3M50 et 5M00  
Partie fixe : 1M00  
**Réf : TC50AP1B350 (3M50)**  
**Réf : TC50AP1B500 (5M00)**

- Sangle tendeur à cliquet et crochets doubles**



LC 450 daN  
**2 Crochets doubles**  
2 Longueurs standard : 3M50 et 5M00  
Partie fixe : 1M00  
**Réf : TC50CD2B350 (3M50)**  
**Réf : TC50CD2B500 (5M00)**

- Sangle tendeur à cliquet 3T et ancrages à poussoir TX**



Tendeur à cliquet 3T  
Sangle bleue 50 mm  
Conforme la norme EN 12195-2

LC 800 daN  
**2 Ancrages à poussoir TX**  
2 longueurs standard : 3M50 et 5M00  
Partie fixe : 1M00  
**Réf : TC50AP2B350-30 (3M50)**  
**Réf : TC50AP2B500-30 (5M00)**

- Sangle tendeur à cliquet 3T et ancrages à poussoir**



LC 800 daN  
**2 Ancrages à poussoir**  
2 Longueurs standard : 3M50 et 5M00  
Partie fixe : 1M00  
**Réf : TC50AP1B350-30 (3M50)**  
**Réf : TC50AP1B500-30 (5M00)**

## Bouclerie



Ancrage à poussoir  
Réf : **AP5017-10**



Ancrage à poussoir TX  
Réf : **AP5017-20**



Crochet double  
Réf : **CD4509-20**




Crochet incurvé  
Réf : **CI4515-10**



Crochet encoche 25  
Réf : **CE5009-10**





Clé tube  
Réf : **CT5015-10**



Taquet  
Réf : **CQ5015-10**

### Rails d'arrimage

- Rail d'arrimage UNIVERSEL**

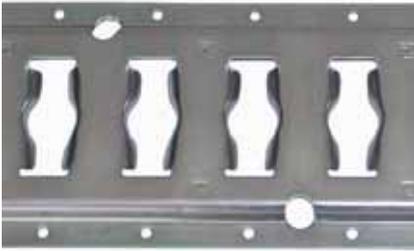

Acier post zingué blanc  
Longueur : 3M05  
Poids : 7 Kg / rail

Compatible avec les sangles à ancrages à pousoir et barres d'arrimage


Réf : RA46028



Compatible avec 99 % des arrimages fourgons

Existe en version plat ou INOX.  
Nous consulter

- Rail d'arrimage TROUS ROUNDS A ENCOCHES**

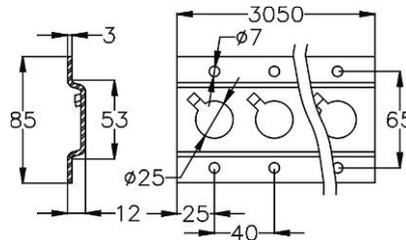


Acier post zingué blanc  
Longueur : 3M05  
Poids : 5.5 Kg / rail

Compatible avec certains crochets doubles

Réf : RA46026

- Rail d'arrimage UNIVERSEL VERTICAL**

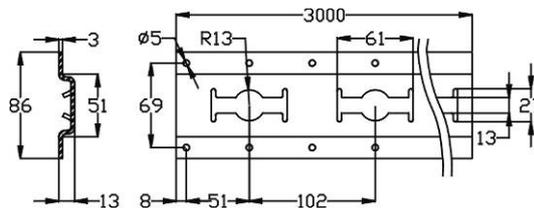


Acier bichromaté jaune  
Longueur : 3M00  
Poids : 5,7 Kg / rail

Compatible avec sangles à ancrages à pousoir et barres d'arrimage

Réf : RA46029

- Rail d'arrimage TROUS DE SERRURE**

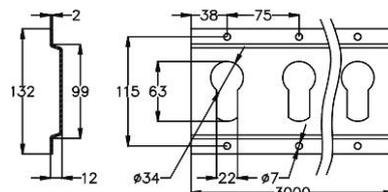

Acier bichromaté jaune  
Longueur : 3M00

Réf : RA46087-10

Existe en rails verticaux ou panneaux

Adapté aux barres porte vêtements



### Barres d'arrimage

- Barre télescopique ronde



En acier galvanisé clair  
Poids : 8.8 Kg

Ajustable de 2M22 à 2M60  
**Capacité d'arrimage : 400 kg**  
Embout de Ø 24 mm

Réf : EBT41356

- Barre télescopique carrée



En acier bichromaté jaune  
Poids : 10.8 Kg

Ajustable de 2M15 à 2M55  
**Capacité d'arrimage : 800 kg**  
Embout : Ø 24 mm

Réf : EBT42680

- Poutre télescopique aluminium



Profilé en aluminium et embout de poutre en acier bichromaté jaune


Ajustable de 2M36 à 2M60  
**Capacité d'arrimage : 700kg**  
Capacité de charge : 400 kg

Idéal pour l'arrimage longitudinal des charges et pour l'optimisation des volumes du fourgon  
Compatible avec les rails universels et combi

Réf : EPT43638

### Les+ Arrimage et optimisation des volumes

- Embout pour poutre aluminium

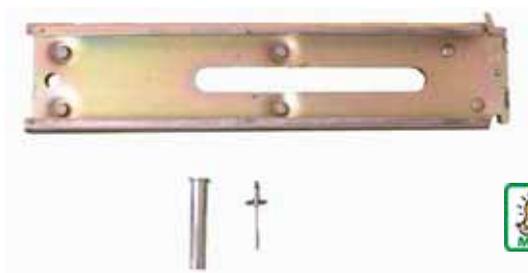

Livré avec axe et rivet  
Réf : EPT43627




### Barres à pression

- **Barre à Piston**



Les+ Plus de crémaillère !!!



Système de mise sous pression innovant avec adaptation automatique des 5 derniers cm. Fixation avec une pression sur le bouton.  
2 patins caoutchouc

Ajustable de 2M30 à 2M80

Facile d'utilisation grâce à son pré positionnement

Réf : ECA43782-SQP

- **Barre Cargo-Stop**



Partie coulissante



Partie " basse "

En acier galvanisé

Ajustable de 2M00 à 2M70  
2 patins caoutchouc asymétriques

Réf : ECA43782-45G

- **Barre à Prépositionneur**



Barre pré réglable  
Haute résistance grâce à son profil carré.

Ajustable de 2M10 à 2M80  
Système à crémaillère sur ressort.

Réf : ECA9996001

- **¼ de grille**



¼ de grille basé sur la barre à piston.  
Excellente tenue sur 3 points d'appui.

Ajustable de :  
2M35 à 3M35

Réf : ECA1-4GRILLE

Les+ Trois points d'appui = Arrimage optimum

### CARGO-STA

- Barre CARGO-STA Aluminium



**BEST  
SELLER**

Barre aluminium Ø 42 mm  
Haute résistance  
2 patins caoutchouc  
Crémaillère en acier

Ajustable de 2M30 à 2M94

Idéal pour les arrimages dans les frigos

**Réf : ECA43782-13C**

Les +

Barre alu légère et résistante

Barre acier Ø 42 mm  
2 patins caoutchouc  
Crémaillère en acier

Ajustable de 2M30 à 2M94

Idéale pour les arrimages à usage unique.

**Réf : ECA43782-10ST**


**Economique**



- Barre CARGO-STA Acier

### Options CARGO-STA

- CARGO-STA embouts mixtes



Barre aluminium avec un embout Ø 24 mm et un patin caoutchouc pour une utilisation avec rail au plafond

Ajustable de 2M30 à 2M94  
Poids : 5.1 Kg

**Réf : ECA43782-13EMBOUT**

**Matin**

- Option barre CARGO-STA : Set de demi arceaux



Augmente la surface d'appui  
Tubes en aluminium  
Avec kit de fixation  
4 demi arceaux

**Réf : ESA43991**

### Pièces détachées CARGO-STA

- Embout diamètre 24 mm



**Réf : ECA20015-55**

- Patin caoutchouc



**Réf : ECA43781-15**

- Kit crémaillère




Bloc complet

**Réf : ECA47523-42**



### Système double planchers DPA

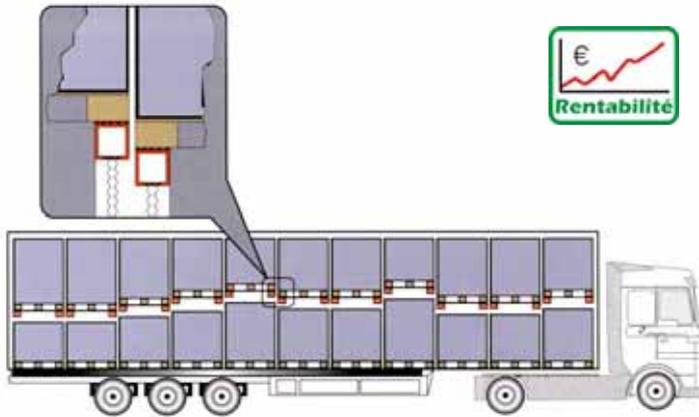

- Le système DPA permet de doubler la capacité d'emport d'un fourgon grâce à l'adjonction d'un deuxième niveau de poutres porteuses
- Capacité standard : 66 palettes (dont 33 sur le deuxième niveau)
- Les rails se fixent directement sur les parois, sans aucune modification
- Ces poutres porteuses peuvent coulisser dans des rails qui sont fixés aux parois du fourgon :  
LA HAUTEUR DU DOUBLE PLANCHER EST DONC MODULABLE
- La superposition des palettes provoque très fréquemment des dégâts au chargement : LE DOUBLE PLANCHER DPA EST LA SOLUTION




Existe en rail encastré en paroi



Technologie parfaitement maîtrisée : plus de 20 ans d'expérience en double planchers

### Composants du système DPA

- Rail DPA simple**

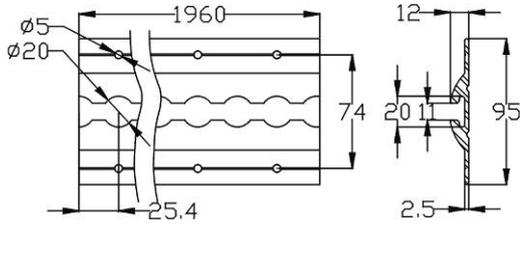


Rail aluminium  
 Longueur : 1964 mm  
 Faible épaisseur : 12 mm  
 Entraxe : 25.4 mm

Ce profil peut-être vissé aux parois

Réf : RL520077

- Rail DPA double**

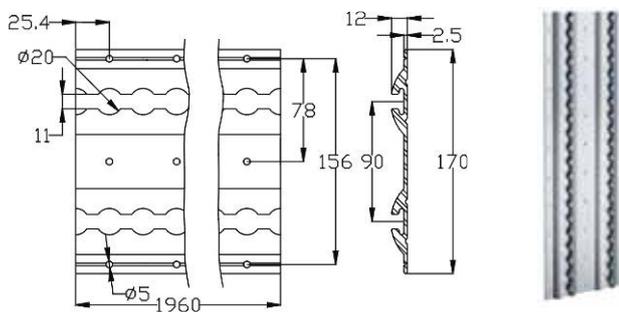

Rail aluminium  
 Longueur : 1960 mm  
 Largeur total : 156 mm  
 Faible épaisseur : 12 mm  
 Entraxe : 25.4 mm

Ce profil peut-être vissé aux parois

Réf : RL520177

- Poutre télescopique**



Profilé et embout en aluminium pour rail DPA. Blocage sur les alvéoles. Ajustable de 2M42 à 2M73

Capacité 700 Kg  
 Réf : EDP46177-AA7

Capacité 1000 Kg  
 Réf : EDP46177-AA10

- Embout seul pour poutre télescopique**



Pour rail plat encastré  
 En aluminium

Réf : EDP46229-23EMB

- Embout seul pour poutre télescopique**



Pour rail bombé  
 En aluminium

Réf : EDP46229-21EMB

- Baguette de déverrouillage**



En acier, cette baguette permet de déverrouiller les poutres stockées en position haute du rail

Réf : EDP48836-10

### Système porte vêtements



- **Barre porte vêtements embouts en plastique**



Charge utile : 250 Kg (uniformément répartie)  
Plage de réglage 60 mm  
Longueur standard : 2402 à 2508 mm

Compatible avec rails et panneaux trous de serrure.

Réf : EPV46694-13



- **Barre porte vêtements ancrages à poussoir**



Charge utile : 250 Kg (uniformément répartie)  
Plage de réglage 60 mm  
Longueur standard : 2401 à 2521 mm

Compatible avec rails universels et combi.

Réf : EPV46061-100



- **Barre porte vêtements embouts en acier (grands et petits)**



Charge utile : 250 Kg (uniformément répartie)  
Plage de réglage 60 mm  
Longueur standard : 2415 à 2525 mm

Compatible avec rails et panneaux trous de serrure

Grand trou

Réf : EPV46620-100

Petit trou

Réf : EPV46390-100



- **Portant de vêtements**



Support pour livraisons et ou logistique de vêtements.

Longueur : 2M05

Hauteur : 1M75

Réf : EPV2050-R



### Système antivol suspendu

- Antivol suspendu sangles d'arrimage



Spécifiez nous version droite ou gauche !

Fixation de la sangle sur un câble acier fixé sous le pavillon des véhicules.

Existe en version droite et gauche.

Longueur : 3M50

Partie fixe : 1M00

Hauteur à la demande

Sur le brin antivol, système de rangement pour la sangle.

*Nous consulter*

- Antivol suspendu poutre d'arrimage





Câble acier fixé sur la poutre.

Longueur : à la demande

*Nous consulter*



- Antivol suspendu CARGO-STA

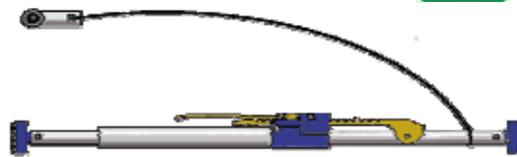


Câble antivol attaché à la poutre et relié au plafond du camion par une roulette dans un rail prévu à cet effet permettant la mobilité de la Cargo-sta dans le véhicule.

Longueur : à la demande

*Nous consulter*

### Système antivol suspendu : Accessoires



Rail pour roulette de câble antivol.  
A fixer au plafond de la remorque.

*Nous consulter*



Kit câble antivol  
Longueur : à la demande

*Nous consulter*



Roulette pour câble antivol

*Nous consulter*



Tendeur à lanterne  
A adapter selon le diamètre du câble

Réf : EL5326



Serre câble  
(Selon diamètre du câble)

Réf : EL5270



### Parois de séparation isolantes



1




La base de la paroi de séparation Safegold est un système pneumatique breveté. La paroi peut s'utiliser sans nécessiter de rails ou autres systèmes dans la semi-remorque. Le panneau est en matériau recyclé et exempt de CFC.

Poignée amovible



Paroi disponible en 2 ou 3 parties. Hauteur telle que spécifiée par le client. La paroi n'est que de 40 mm d'épaisseur et occupe donc peu d'espace. La paroi en 3 parties est spéciale pour les grandes hauteurs ou pour créer un petit espace.

Le système est particulièrement flexible et peut être adapté à vos souhaits. Il permet de créer facilement différents compartiments. Une fois que la poignée est retirée, il est impossible de parvenir au chargement. La paroi présente donc un effet préventif contre le vol.

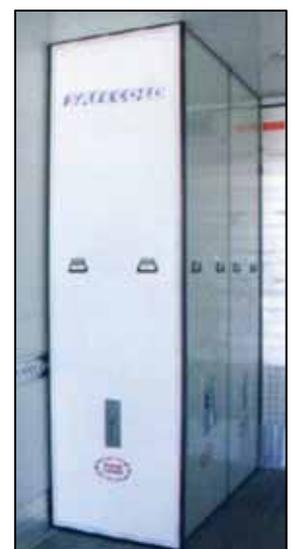

- Poids léger
- Facile à nettoyer
- Flexible
- Montage simple
- Economie d'énergie
- Poignée amovible

### Paroi souple isolante



La paroi souple isolante est un rideau de séparation isolant en matériau ultra léger, destinée à séparer des marchandises de différentes températures dans un même véhicule. Un profilé en aluminium spécialement doté d'un support dans lequel se fiche le pied en caoutchouc de la barre à piston peut être fixe sur la paroi. Lorsque la paroi n'est pas utilisée, il suffit de la détacher de la barre et elle peut ensuite être pliée ou enroulée pour un rangement le plus compact. La paroi isolante est fournie prête à l'emploi et selon modèle avec un profilé en aluminium, support et barre à piston.



- Excellente isolation**
- Poids léger**
- Installation rapide et simple**
- Facile à déplacer**
- Possibilité de rangement compact**

1

### Housse isolante



La housse isolante est une housse pour palettes présentant une grande valeur d'isolation et est destinée au transport en sécurité de produits sensibles aux températures élevées ou de produits réfrigérés et congelés. Les housses isolantes offrent de nombreux avantages financiers et pratiques dans le cas de transport de marchandises sensibles à la température et sont particulièrement utiles en cas de manque d'espace dans un compartiment des marchandises congelées et réfrigérées.



- Protection efficace de la température**
- Poids léger**
- Utilisation simple et rapide**
- Peut être faite sur mesure**
- Hauteur réglable**



### Enregistreur de température



Tirez la languette et l'enregistrement de température commence



Enregistreur de température à usage unique.  
 Durée d'utilisation : de 4 à 60 jours.  
 Dimensions (Lxlxh) : 141 x 125 x 168 mm  
 Poids : 325g  
 Graphique gradué en degré Celcius et Fahrenheit  
 Enregistrement sur un diagramme par ressort bimétallique.

Pour une bonne identification, l'enregistreur et le graphique partagent un numéro de série identique.

**Réf : TEMPCHECK**

### Systèmes d'arrimage rolls JFS

- Rail JFS




Rail aluminium  
2 Longueurs standard: 3M00 et 6M00  
Poids : 1,5 Kg / rail

Réf : RL20150-10A (3M00)  
Réf : RL20150-10 (6M00)



- Poignée JFS

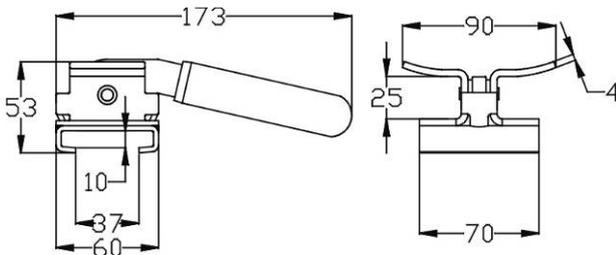

Pour rolls avec structure tubulaire de  
Ø 25 mm

Réf : POIGNEE20151-10

Existe pour rolls de Ø 35 et 45 mm

### Systèmes d'arrimage rolls JFA

- Rail JFA




Rail Aluminium  
2 Longueurs standard: 3M00 et 6M00  
Poids : 1,5 Kg / rail

Réf : RL20150-11 (3M00)  
Réf : RL71096-6000 (6M00)



- Poignée JFA

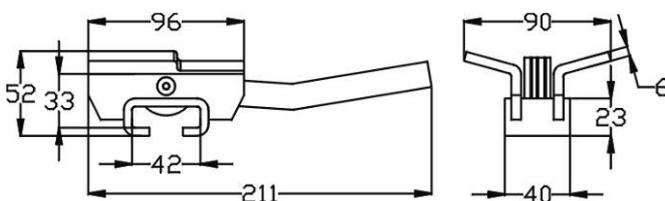

Pour rolls avec structure tubulaire de Ø  
25 mm

Réf : POIGNEE20151-12


Existe pour rolls de Ø 39 et 59 mm



1

### Rails et plaquettes pour VUL


- Rail rectangle plat AERO**

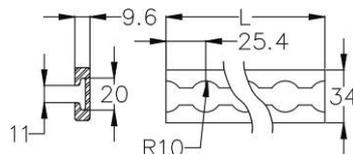

Rail aluminium  
Longueur : 2M00  
Entraxe : 25,4 mm

Réf : RL71226

- Rail semi circulaire plat AERO**

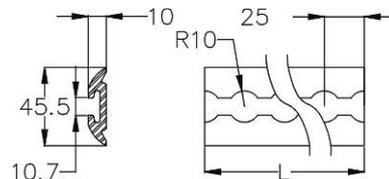


Rail aluminium  
Longueur : 2M00  
Entraxe : 25,4 mm

Réf : RL71224




- Rail DPA simple AERO**

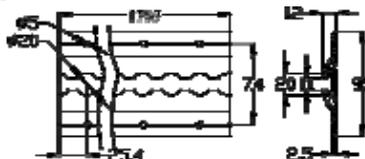

Rail aluminium  
Longueur : 1M78  
Entraxe : 25.4 mm

Réf : RL520077-18

- Rail UNIVERSEL**



En acier zingué blanc  
Longueur : 3M05

Compatible avec les sangles à ancrages à pousoir et barres d'arrimage

Réf : RA46028

- Plaquette simple AERO**



Aluminium, compatible avec pion d'ancrage simple.  
Résistance : 900 kg

Réf : PA400013A

- Point d'ancrage**



Anneau en acier et coupelle plastique  
Résistance : 500 daN

Réf : PA45545-15


- Embout rond**



Finition pour les rails AERO.

Réf : RL520682-10-EMB

### Sangles VUL

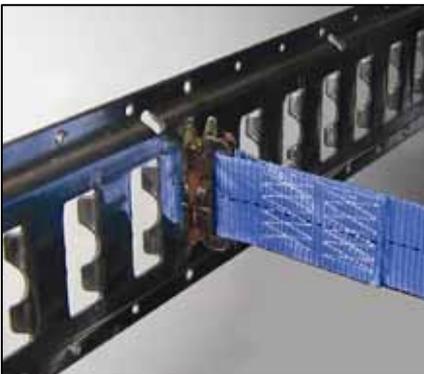

- **Sangle came 25 mm AERO**



Longueur : 3M50  
Pion simple  
Came à griffe 25 mm  
Résistance : 300 kg

Réf : BC25FS1B350

- **Sangle tendeur à cliquet 25 mm AERO Confort line**



Longueur : 3M50  
Pion simple  
Tendeur à cliquet  
Résistance : 900 kg

Réf : TC25FS1B350

- **Sangle came 35 mm AERO**



Longueur : 3M50  
Pion simple  
Came à griffe  
Résistance : 900 kg

Réf : BC35FS1B350

- **Sangle tendeur à cliquet 35 mm AERO Confort line**



Longueur : 3M50  
Pions doubles  
Tendeur à cliquet  
Résistance : 2250 kg

Réf : TC35FD2B350-11

- **Sangle 50 mm à ancrages à pousoir**



Longueur : 3M50  
Ancrages à pousoir  
Tendeur à cliquet  
Résistance : 2000 kg

Réf : TC50AP1B350

- **Pion simple**



Résistance : 900 kg

Réf : FS2509-10

- **Pion double avec anneau**



Résistance : 2250 kg

Réf : FD3523-10

- **Pion avec écrou volant**



Réf : PA510001

- **Pion double**



Résistance : 2250 kg

Réf : FD3523-20

- **Pion vis de fixation**



Résistance : 200 daN

Réf : PA510003

### Arrimages rigide pour VUL

- Barre télescopique acier – protection en vinyle

**NEW**



**Les+**

**Spécial arrimage charges sensibles**

Barre en acier galvanisé clair recouverte de vinyle de protection.

Longueur : 2M50  
Résistance : 400 daN  
Embouts : Ø 19 mm  
Poids : 8,8 kg

- Barre d'arrimage télescopique



Barre en acier galvanisé clair Ajustable de 2M22 à 2M60 Capacité arrimage : 400 kg

Existe en acier et en alu

**Réf : EBT41356**

- Barre porte vêtements à ancrages à poussoir



Charge utile : 250 Kg (uniformément répartie)  
Plage de réglage : 60 mm  
Longueur standard : 2411 à 2521 mm

Compatible avec rails universels et combi.

**Réf : EPV46061-100**

- Cargo-Sta



Barre aluminium Ø 42 mm haute résistance  
2 patins caoutchouc,  
Crémaillère en acier

Ajustable de 2M30 à 2M94.

**Réf : ECA43782-13C**

- Smart barre



Barre en acier carrée  
2 patins caoutchouc

Ajustable de 1M22 à 2M74  
Poids : 6 kg

**Réf : ECASmart-BARRE**

- Baby barre



**Economique**

Barre en acier carrée  
2 patins caoutchouc  
Ajustable de 1M12 à 1M98  
Poids : 4 kg

Idéal pour l'arrimage dans les pick-up et 4X4

**Réf : ECABaby-BARRE**

### Filet pour VUL



Filet d'arrimage destiné spécialement aux véhicules utilitaires, type fourgon, pour le transport de marchandises conditionnées en boîtes, cartons ou autres marchandises encombrantes de dimensions diverses.

La mise en place du filet est rapide et facile, tout comme son rangement avec la poignée amovible.

Une fois le filet étendu sur la marchandise, le cliquet situé sur le côté du rouleau permet de le mettre sous tension. Il peut être détendu puis retendu à tout moment.

- rouleau pour rangement du filet sur barre verticale, avec tendeur
- filet aux dimensions standard 1800 x 6500 mm
- barre aluminium avec fixations au plancher

Nous consulter



### Sangle roue de secours



Sangle permettant le maintien de la roue de secours.

Nous consulter

### Sangles arrimage voitures

- Sangle 35 mm 3 points



Longueur : 2M50  
Largeur : 35 mm  
Tendeur à cliquet  
3 patins caoutchouc  
3 crochets tournants

Réf : TC35AUTO-3P


- Sangle 50 mm 3 points



Longueur : 2M50  
Largeur : 50 mm  
Tendeur à cliquet  
3 patins caoutchouc  
3 crochets tournants

Réf : TC50RAUTO-3P

- Sangle 50 mm 3 points + fourreau



Les+ Fourreau haute adhérence

Longueur : 2M50  
Largeur : 50 mm  
Tendeur à cliquet  
Fourreau de protection  
3 crochets tournants

Réf : TC50RAUTOFAES

### Cales Auto

- Cale acier porte voiture

BEST SELLER



Equipée de bagues et plaques en plastique anti-vibration / bruit

En acier bichromaté  
Convient pour les véhicules porte voitures standard.

Entraxe : 445 mm  
Longueur : 505 mm hors tout

Réf : CAR-STOP

Les+ Pièces détachées disponibles sur demande

### Sangles arrimage léger

- Sangle cerclage rapide



Sangle munie d'une poignée de tension pour un meilleur arrimage

Sangle polyester 25 mm  
 Came à griffe 25 mm  
 Résistance : 700 Kg  
 Crochet plat 25 mm rapide

*Nous consulter*

Les+ Came rapide Clic clac

- Sangle à came 25 mm crochet de sécurité



Compatible avec les rails à échelle.

Sangle polyester 25 mm  
 Avec came à griffe 25 mm  
 Résistance : 700 Kg  
 Crochet plat 25 mm rapide

*Nous consulter*

- Sangle bagagère à came 25 mm



Sangle polyester 25 mm  
 Came à griffe 25 mm  
 Résistance : 300 Kg  
 Sangle noire 25 mm 1T1  
 Longueur 2M50

**Réf : BC25N250**

#### Autres longueurs sur mesure

Sangle polyester 25 mm  
 Tendeur à cliquet 25 mm  
 Résistance : 750 Kg

Sangle noire 25 mm 1T1  
 Longueur 5M00

**Réf : TC25N500**

- Sangle bagagère à cliquet 25 mm



#### Autres longueurs sur mesure

Sangle polypropylène 25 mm

Avec boucle rapide mâle et femelle  
 Longueurs à la demande

Possibilité de la réaliser en 50 mm

*Nous consulter*

- Sangle à boucle rapide plastique 25 mm



### Sangles déménageur

- Sangle déménageur standard



**BEST  
SELLER**



Sangle Polyester bleue  
Longueur : 5M00  
Largeur : 50 mm

Boucle de serrage avec  
barrette coulissante  
Fourreau de protection  
coulissant sur la sangle.

Réf : **BS50B5000-F**

- Sangle harnais déménageur



**Costaud**

Excellente ergonomie  
Renfort au niveau des épaules  
Répartition du poids sur les 2  
épaules  
2 boucles de réglage  
Ajustable  
Sangle de 3M80

Réf : **ELHARNAIS-2800**

- Sangle déménageur avec crochets



**Malin**

Sangle Polyester noire  
Longueur : 5M00  
Largeur : 75 mm

Boucle de serrage avec barrette  
coulissante.  
Fourreau de protection coulissant  
sur la sangle  
2 Crochet S

Réf : **BS75N5000S-F**

- Sangle déménageur



**Sur mesure**

Galette de sangle en polyester  
ou coton.

Plusieurs couleurs et largeurs  
de sangle possibles : 25, 35, 50  
et 75 mm

*Nous consulter*

### Sangles applications diverses : motos, remorques, artisans

- Sangles moto classique



Sangle polyester 25 mm  
Longueur : 1M70  
Came à griffe  
Crochet S

Vendues par paires

Réf : **BC25CSB1700-MOTO**

- Sangles moto à mousquetons



Sangle polyester 25 mm  
Longueur : 1M70  
Came à griffe  
Crochet S sur partie courte  
Mousqueton plat sur partie longue

Vendues par paires

Réf : **BC25CSMP1700-MOTO**

- Sangle bagagère 25 mm Confort line



Sangle polyester 25 mm  
Longueur : 5M00  
Tendeur à cliquet Confort line 1T5

Réf : **TC25B500-CL**

- Sangle bagagère 35 mm Confort line



Sangle polyester 35 mm  
Longueur : 5M00  
Tendeur à cliquet Confort Line 2T

Réf : **TC35B500-CL**

- Sangle 25 mm Confort line à crochets doubles



Sangle polyester 25 mm  
Longueur : 3M50  
Tendeur à cliquet Confort Line  
Crochets doubles 25 mm

Réf : **TC25CD4B350**

- Sangle 35 mm Confort line à crochets doubles



Sangle polyester 35 mm  
Longueur : 3M50  
Tendeur à cliquet Confort Line  
Crochets doubles

Réf : **TC35CD3B350**

- Sangle 50 mm Confort line à crochets doubles



Sangle polyester 50 mm  
2 Longueurs standard : 3M50 et 5M00  
Tendeur à cliquet Confort Line 2T  
Crochets doubles

Réf : **TC50CD2B350 (3M50)**  
Réf : **TC50CD2B500 (5M00)**

### Tendeurs et cames

1



Tendeur à cliquet 75 mm  
Poignée allongée  
Rupture : 10T  
Réf : TC7510

2



Tendeur à cliquet 50 mm  
Poignée courte  
Rupture : 3T  
Réf : TC5030-10

3



Tendeur à cliquet 50 mm  
Rupture : 5T  
Réf : TC5050-10

4



Tendeur à cliquet 50 mm Confort line  
Rupture : 5T  
Réf : TC5050-CL

1



Tendeur à cliquet 50 mm Confort line  
Rupture : 2T  
Réf : TC5020-CL

2



Tendeur à cliquet 50 mm  
Rupture : 1T2  
Réf : TC50-20-INOX

3



Tendeur à levier 50 mm Confort line  
Rupture : 2T2  
Réf : TL50-22-10

4



Tendeur à levier 50 mm bas de rideau  
Rupture : 2T2  
Réf : TL5022-PC

1



Tendeur à cliquet 35 mm Confort line  
Rupture : 3T  
Réf : TC3530-CL

2



Tendeur à cliquet 35 mm  
Poignée allongée  
Rupture : 800 kg  
Réf : TC3507-PL

3



Tendeur à cliquet 25 mm Confort line  
Rupture : 1T5  
Réf : TC2515-CL

4



Tendeur à cliquet plastique 25 mm  
Rupture : 225 kg  
Réf : TC2544232-BL

1



Tendeur à levier 45 mm  
Bas de rideau à sécurité  
Rupture : 800 kg  
Réf : TL5008-12S

2



Tendeur à levier 50 mm  
Bas de rideau à sécurité INOX  
Rupture : 800 kg  
Réf : TL5008-12S-inox

3



Tendeur à levier 50 mm  
bas de rideau  
Rupture : 800 kg  
Réf : TL5008-12

4



Tendeur à levier 50 mm  
bas de rideau avec tirette  
Rupture : 1T1  
Réf : TL46642-11

5



Tendeur à cliquet amovible 50 mm  
Réf : TC41045-11ABT  
Poignée amovible  
Réf : PA410045-12

1



Boucle came à griffe 25 mm  
Rupture : 1T1  
Réf : BC2511-10

2



Boucle came à griffe 25 mm  
Rupture : 750 kg  
Réf : BC250710

3



Boucle came à griffe 50 mm  
Rupture : 750 kg  
Réf : BC5011-10

4



Boucle came à griffe 25 mm  
Rupture : 300 kg  
Réf : BC2502-10

**Crochets et fixations**


• **Bouclerie 75 mm**



• **Bouclerie 50 et 45 mm**



• **Bouclerie 45 mm (arrimage fourgons)**

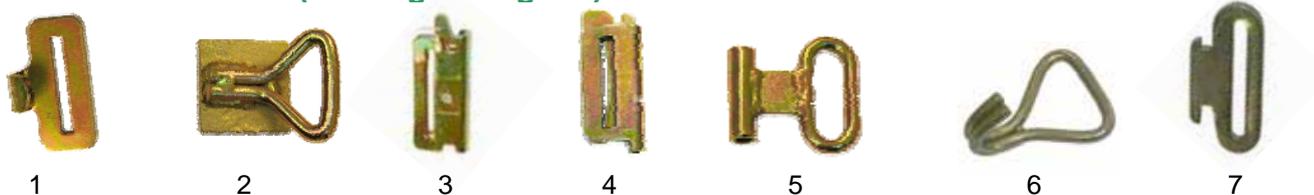

• **Bouclerie 35 et 25 mm (VUL et spécial)**



• **Bouclerie Bas de rideaux**



• **Fitting aéro**



### Chaînes neige poids lourd



#### ● Chaîne SNOWCRAMP 7001



**Dimensions pneus :** 9xRx16 – 9xRx20 – 10xRx15 – 10xRx20 – 10xRx20 – 11xRx20 – 11xRx22 – 11xRx22,5 – 12xRx20 – 12xRx22,5 – 13xRx22,5 – 14xRx20 – 275x80x22,5 - 295x75x22,5 – 295x80x22,5 – 305x70x19,5 – 315x60x22,5 – 315x70x22,5 – 315x75x22,5 – 315x80x22,5 – 335x80x20 – 365x80x20 – 385xRx22,5 – 400x70x20 – 425x65x22,5 – 445x65x19,5 – 445x65x22,5

**Réf : ESC7001**


#### ● Chaîne SNOWCRAMP 7002



**Dimensions pneus :** 7,5xRx20 – 8,25xRx15 – 8,25xRx16 – 8,25xRx20 – 9xRx19,5 – 9,5xRx19,5 – 10xRx17,5 – 10xRx22,5 – 245x70x19,5 – 255x70x19,5 – 275x70x22,5 – 275x70x25,5 – 285x70x19,5 – 295x60x22,5 – 315x70x22,5

**Réf : ESC7002**

#### ● Chaîne SNOWCRAMP 7012 pour VUL



**Dimensions pneus :** 5xRx8 – 6xRx9 – 6,5xRx20 – 7xRx12 – 7xRx16 – 7xRx19,5 – 7xRx20 – 7,5xRx15 – 7,5xRx16 – 8xRx17,5 – 8xRx19,5 – 8xRx22,5 – 8,5xRx17,5 – 9xRx22,5 – 9,5xRx17,5 – 175x75x16 – 185x75x16 – 195x75x16 – 205x65x17,5 – 205x75x16 – 205x75x17,5 – 205x80x15 – 215x75x17,5 – 225x75x10 – 225x75x16 – 225x75x17,5 – 235x75x17,5 – 245x70x17,5 – 255x70x22,5 – 265x70x17,5 – 265x70x19,5

**Réf : ECS7012**

### Systèmes anti-vols

- **Antivol SECULOCK**



Pour conteneur et / ou semi  
Antivol en inox réutilisable  
Fourni avec un jeu de 3 clés

Possibilité de faire des jeux de clés  
identiques pour plusieurs antivolos

Réf : **PLFDS1** VUL (180-230)

Réf : **PLFDS2** Semi (230-330)

Réf : **PLFDS3** Semi et Conteneur (250-430)

- **Antivol SECULOCK à usage unique**



Pour conteneur  
Antivol à usage unique, en U avec  
plomb acier haute résistance, ouverture  
avec disquette

Hauteur : 8 mm  
Épaisseur : 4 mm

- **Antivol KINGPIN-LOCK**



Réf : **PLFDS4-UN**

Antivol spécial semi-remorque  
Se pose sur le pivot d'attelage  
Livré avec 3 clés

Possibilité de faire des jeux de clés  
identiques pour plusieurs antivolos.

Réf : **PLKP-KPLSEG**

- **Anti-siphonage**



Anti-siphon sans refoulement  
Parfaite étanchéité par joint nitrile  
Récupération du bouchon d'origine  
Différents modèles disponibles :  
selon le nombre d'ergos, le  
diamètre, la hauteur de crépine...

*Nous consulter*

### Cale embarquée

- **Cale de roue plastique embarquée**



A fixer sur remorque ou tracteur  
Cale de roue plastique avec  
poignée de préhension

Réf : **ECRP53PLASJ**

### Scellés pour semis

- Metallock



**BEST SELLER**



Scellé métallique numéroté  
Autobloquant

Largeur : 10 mm  
Longueur : 210 mm

Réf : **PLMETAL210**

- Carseal



Scellé en polypropylène numéroté  
Autobloquant

Largeur : 8 mm  
Longueur : 205 mm

Réf : **PLCARSEAL4001**

- Bagseal



**BEST SELLER**



Scellé en polypropylène numéroté  
Serrage progressif

Largeur : 5 mm  
Longueur utile : 270 mm

Réf : **PLBAGSEAL420**

- Scellé câble



**NEW**



Scellé câble numéroté

Diamètre : 3 mm  
Longueur : 200 mm

Réf : **PLSCC200-30**

- Câble Tir



**Sur mesure**



Câble Tir avec embouts sertis  
aux extrémités

Longueur : 32M50

Réf : **ECABLETIR-32.50M**

**Autres longueurs sur mesure**