



# FRANCE ARRIMAGE

Tél. : 04 72 45 91 49

## *Le professionnel des équipements Transport et logistique*



*Levage: Elingues et chaînes*





**FRANCE ARRIMAGE**

Tél. : 04 72 45 91 49

#### 4 - LEVAGE: Elingues et chaînes

- Elingues sans fin
- Elingue sangles
- Elingues chaînes 1 et 2 brins
- Elingues chaînes 3 et 4 brins
- Composants de levage

#### Page 67

Page 69

Page 70

Page 71

Page 72

Page 73





### Elingue ronde sans fin



Fibre et gaine 100 % polyester  
 Résiste aux UV, aux graisses, à l'eau de mer  
 Labelisée aux normes CE  
 Fourreau de protection P.V.C. sur demande  
 Coefficient de sécurité 7/1  
 Conforme à la norme EN 1492-2  
 Longueur à la demande



CMU en KG	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	8 000	10 000	12 000
Diam. D en mm	38	42	50	60	60	80	100	110
Couleurs	Violet	Vert	Jaune	Gris	Rouge	Bleue	Orange	Orange
Références	EL4428M	EL4428N	EL4428P	EL4428Q	EL4428R	EL4428S	EL4428T	EL4428U


### Elingue plate sans fin



Sangle tissée, 100 % polyester, traitée anti-abrasion  
 Résiste aux hydrocarbures  
 Coefficient de sécurité 7/1  
 Fourreau de protection P.V.C. sur demande  
 Conforme à la norme EN 1492-2  
 Largeur à la demande

CMU en KG	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	8 000	10 000
Largeurs de sangle (mm)	30	60	90	120	150	180	240	300
Couleurs	Violet	Vert	Jaune	Gris	Rouge	Marron	Bleu	Orange
Références	EL4815A	EL4815B	EL4815C	EL4815D	EL4815E	EL4815F	EL4815FA	EL4815G


### Elingue perdue sans fin



Elingue spéciale pour un transport unique en toute sécurité (1 chargement et 1 déchargement)  
 Sangle tissée polyester  
 Longueur, largeur, capacité et coefficient de sécurité sur mesure.  
 Couleur blanche avec marquage NE PAS REUTILISER

Nous consulter

### Elingue sangle double à 2 boucles restreintes

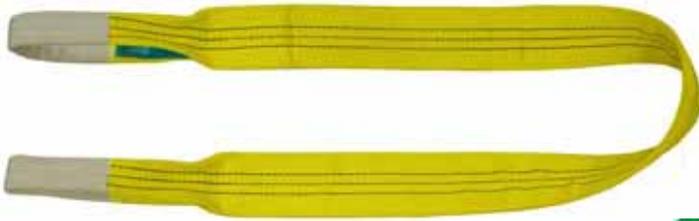

Voir tableau : **A**



Sangle tissée, 100 % polyester, traitée anti-abrasion  
 Résiste aux hydrocarbures  
 Coefficient de sécurité 7/1  
 Fourreau vert de protection P.V.C. sur demande  
 Conforme à la norme EN 1492-2

Longueur à la demande.

### Elingue sangle double à 2 anneaux mâles



Voir tableau : **B**

Sangle tissée, 100 % polyester, traitée anti-abrasion.  
 Résiste aux hydrocarbures  
 Coefficient de sécurité 7/1  
 Fourreau de protection P.V.C. sur demande  
 Conforme à la norme EN 1492-2

Longueur à la demande.

### Elingue sangle double à 1 anneau coulissant + 1 anneau mâle



Voir tableau : **C**


Sangle tissée, 100 % polyester, traitée anti-abrasion.  
 Résiste aux hydrocarbures  
 Coefficient de sécurité 7/1  
 Fourreau de protection P.V.C. sur demande  
 Conforme à la norme EN 1492-2

Longueur à la demande.

CMU en kg	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	10 000**
Rupture de la sangle en mm	4 500	9 000	13 500	19 200	22 500	27 000	54 000
Largeur de la sangle	30	60	90	120	150	180	300
Épaisseur de la sangle	2,8	2,8	3	3	3	3,2	3,4
Couleur de la sangle	Violet	Vert	Jaune	Gris	Rouge	Bleue	Orange
Référence <b>A</b>	EL4822A	EL4822B	EL4822C	EL4822D	EL4822E	EL4822F	EL4822G
Référence <b>B</b>	EL4823A	EL4823B	EL4823C	EL4823D	EL4823E	EL4823F	EL4823G
Référence <b>C</b>	EL4824A	EL4824B	EL4824C	EL4824D	EL4824E	EL4824F	EL4824G




## Elingues chaîne 1 brin

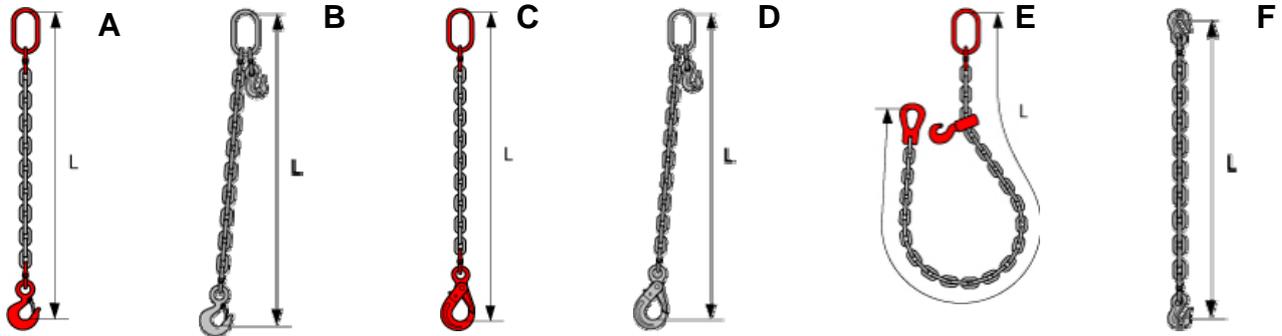




	A	B	C	D	E	F
C.M.U en kg	1500	3150	5300	8000	12500	15000
Caractéristiques		Réglable		Réglable	Couissant	
Composition	1 anneau + 1 crochet standard	1 anneau + 1 crochet standard	1 anneau + 1 crochet à V.A	1 anneau + 1 crochet à V.A	1 anneau + 1 manille	2 crochets raccourcis
Références	EL4260	EL4261	EL4263	EL4264	EL4265	EL4292

## Elingues chaîne 2 brins

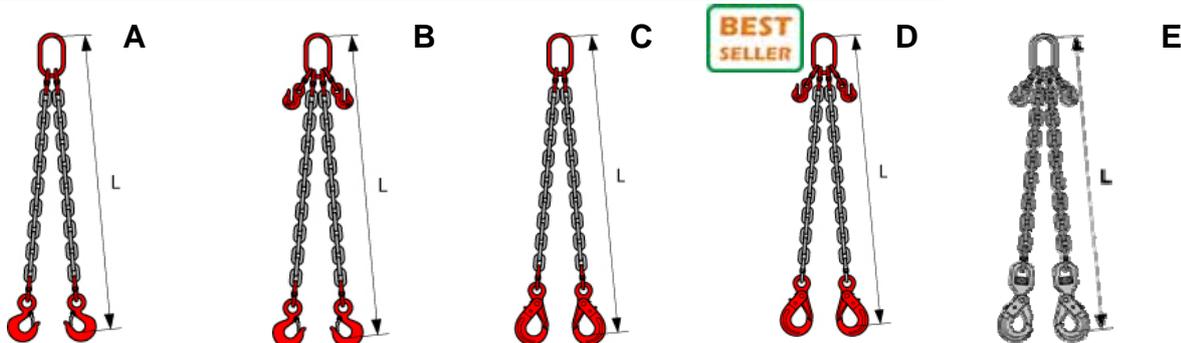

	A	B	C	D	E
C.M.U en kg	2120	4250	7500	11600	17000
Caractéristiques		Réglable		Réglable	Réglable
Composition	1 anneau + 2 crochets standard	1 anneau + 2 crochets standard	1 anneau + 2 crochets à V.A	1 anneau + 2 crochets à V.A	1 anneau + 2 crochets à V.A à touret
Références	EL4300	EL4301	EL4305	EL4306	EL4308




### Elingues chaîne 3 brins



	A	B	C
C.M.U en kg	3150	6700	11200
Caractéristiques		Réglable	
Composition	1 anneau + 3 crochets standard	1 anneau + 3 crochets standard	1 anneau + 3 crochets à V.A
Références	EL4331	EL4332	EL4334

Nombre de brins	Trois et Quatre Brins	
Type d'utilisation		
Angle d'utilisation	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	$90^\circ < \alpha < 120^\circ$
Facteur d'élinguage	Facteur 2,1	Facteur 1,5

### Elingues chaîne 4 brins



	A	B	C
C.M.U en kg	3150	6700	11200
Caractéristiques		Réglable	
Composition	1 anneau + 4 crochets standard	1 anneau + 4 crochets à V.A	1 anneau + 4 crochets à V.A à touret
Références	EL4348	EL4350	EL4347

### Composants de levage

- Crochets à verrouillage automatique



A oeil

A chape

	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
<b>A : CMU (kg)</b>	2000	3200	6250	8150
<b>A : Réf</b>	EL5157B	EL5157C	EL5157D	EL5157E
<b>B : CMU (kg)</b>	2000	3200	5300	8000
<b>B : Réf</b>	EL5157H	EL5157I	EL5157J	EL5157K

- Crochets à œil standard et haute résistance




Standard

Haute résistance

	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
<b>A : CMU (kg)</b>	2000	3150	5300	8000
<b>A : Réf</b>	EL5097B	EL5097C	EL5097D	EL5097E
<b>B : CMU (kg)</b>	1600	2500	3200	3400
<b>B : Réf</b>	EL5120B	EL5120C	EL5120D	EL5120E

- Crochets parallèles



A oeil

A chape

	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
<b>A : CMU (kg)</b>	2000	3150	5300	8000
<b>A : Réf</b>	EL5117B	EL5117C	EL5117D	EL5117E
<b>B : CMU (kg)</b>	2000	3150	5300	8000
<b>B : Réf</b>	EL5113B	EL5113C	EL5113D	EL5113E

- Maillons et manilles lyres



**A**

Axe à oeil

<b>A</b>				
<b>CMU (kg)</b>	500	750	1500	2000
<b>Références</b>	EL5210A	EL5210B	EL5210D	EL5210E



**B**

<b>CMU (kg)</b>	2000	3200	5000	8000
<b>Pour chaîne de diamètre (mm)</b>	7 & 8	10	13	16
<b>Références</b>	MA5185C	MA5185D	MA5185E	MA5185F